

Les roues motrices G1C avec moteur horizontal, sont adaptées pour des charges statiques d'intensité moyenne. Réalisées en fonte sphéroïdale, avec une bonne résilience, elles sont utilisées sur des chariots électriques, des transpalettes ou sur des petites balayeuses ou laveuses motorisées.

These drive wheel units with a horizontal fitted motor are suited to dead loads in the intermediate range. Manufactured in spheroidal cast iron that has optimal elongation characteristics, they are used on lift trucks and pallet-handling trucks or on small motor sweepers and floor scrubbers manned by an on board operator.

## REDUCTEUR :

MATIERE ROUE	CAOUTCHOUC	POLYURETHANE
DIAMETRE ROUE	mm. 250 - 270	mm. 245 - 270
LARGEUR ROUE	mm. 101	mm. 101
CHARGE STATIQUE (ADMISSIBLE SUR LA ROUE)	Kg. 600 - 650	Kg. 900

## REDUCING UNIT:

WHEEL MATERIAL	RUBBER	ADIPRENE
WHEEL DIAMETER	mm. 250 - 270	mm. 245 - 270
WHEEL WIDTH	mm. 101	mm. 101
DEAD LOAD (SUPPORTED BY WHEEL)	Kg. 600 - 650	Kg. 900

## MOTEUR :

PUISSANCE	WATT da 700 a 1300
TENSION	VOLT 24 - 36 - 48
CLASSE D'ISOLEMENT	F / H

## MOTOR:

OUTPUT POWER	WATT between 700 & 1300
VOLTAGE	VOLT 24 - 36 - 48
INSULATION CLASS	F / H

## FREIN :

COUPLE DU FREIN	De 0 a 1,6 daN.m réglable
-----------------	---------------------------

## BRAKE:

BRAKING TORQUE	Kgmt. Adjustable between 0 & 1,6
----------------	----------------------------------

## PRODUCTION STANDARD :

## STANDARD PRODUCTION:



MOTEUR MOTOR			FREIN BRAKE	CAOUT. NOIR BLACK RUBBER 250x101 CODE	CAOUT. SANS TRACÉ NO-MARK RUBBER 250x101 CODE	POLYU. SH92 POLYURETHANE 245x101 CODE	POLYU. SH72 POLYURETHANE 245x101 CODE	CAOUT. NOIR BLACK RUBBER 270x101 CODE	CAOUT. SANS TRACÉ NO-MARK RUBBER 270x101 CODE	POLYU. SH92 POLYURETHANE 270x101 CODE	POLYU. SH72 POLYURETHANE 270x101 CODE
WATT	VOLT	ECCITAZIONE EXCITATION	Km/mt								
1000	12	SERIES	1	10682							
700	24	MP	1			10668					
1300	24	SERIES	1	10680			10681	10695			
1300	24	SERIES	1,6	10683			10678				
1300	24	SEM	1	10436			10679		10697		
760	36	SERIES	1			10684					10696
900	36	SEM	-					10685			10385/691
900 (*)	36	SEM	-								10692/99

Tous ces moteurs ont une ventilation forcée, sauf (\*) marqué

Moteur fermé avec ventilation externe

	Avec frein monté sur le moteur
	Avec frein monté à l'opposé du moteur
	Sans frein

# série G1C

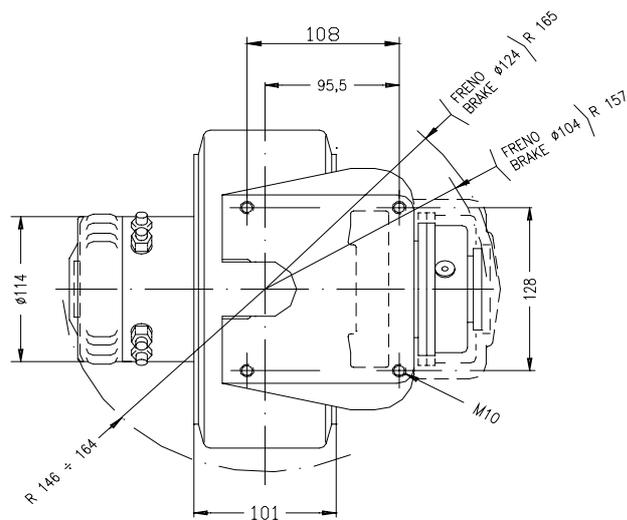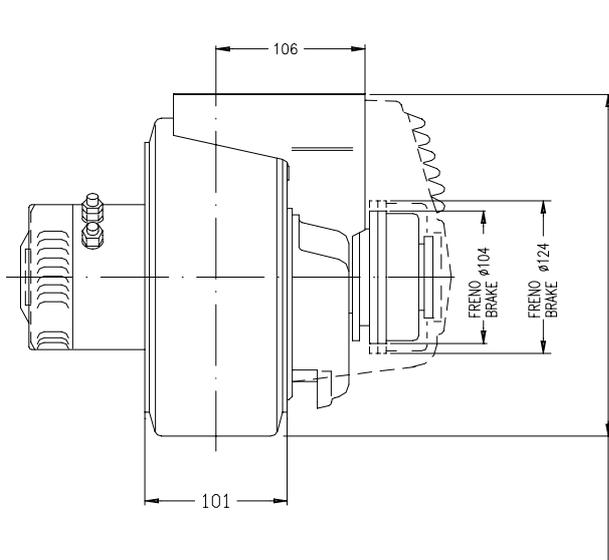

ALTEZZA TOTALE 278,5 CON RUOTA IN GOMMA ø270	/	OVERALL HEIGHT 278,5 WITH RUBBER WHEEL ø270
ALTEZZA TOTALE 268,5 CON RUOTA IN GOMMA ø250	/	OVERALL HEIGHT 268,5 WITH RUBBER WHEEL ø250
ALTEZZA TOTALE 266 CON RUOTA IN ADIPRENE ø245	/	OVERALL HEIGHT 266 WITH ADIPRENE WHEEL ø245