

La série A1Cec comprend des roues motrices en aluminium avec un moteur horizontal. Elles sont plus particulièrement adaptées au faible encombrements des balayeuses et des laveuses légères, ou aux chariots avec une roue motrice flottante, préchargée par un ressort central qui facilite l'adhérence.

The A1C EC series includes drive wheel units in alluminium casting with an horizontal motor and they are well suited for small motor sweepers, floor scrubbers and small lift trucks with the motor drive floating, loaded with a central spring to give adherence.

REDUCTEUR :

MATIERE ROUE	CAOUTCHOUC	POLYURETHANE
DIAMETRE ROUE	mm. 240 - 250	mm. 245
LARGEUR ROUE	mm. 60 - 76	mm. 76
CHARGE STATIQUE (ADMISSIBLE SUR LA ROUE)	Kg. 300 - 350	Kg. 450

REDUCING UNIT:

WHEEL MATERIAL	RUBBER	ADIPRENE
WHEEL DIAMETER	mm. 240 - 250	mm. 245
WHEEL WIDTH	mm. 60 - 76	mm. 76
DEAD LOAD (SUPPORTED BY WHEEL)	Kg. 300 - 350	Kg. 450

MOTEUR :

PUISSANCE	WATT da 600 a 800
TENSION	VOLT 12 - 24
CLASSE D'ISOLEMENT	F / H

MOTOR:

OUTPUT POWER	WATT between 600 & 800
VOLTAGE	VOLT 12 - 24
INSULATION CLASS	F / H

FREIN :

COUPLE DU FREIN	Réglable de 0 à 0,6 daN.m
-----------------	---------------------------

BRAKE:

BRAKING TORQUE	Kgmt. Adjustable between 0 & 0,6
----------------	----------------------------------

MOTEUR MOTOR			FREIN BRAKE	CAOUTCH. NOIR BLACK RUBBER 240x60 CODE	CAOUT. SANS TRACE NO-MARK RUBBER 240x60 CODE	POLYU. SH92 POLYURETHANE 240x60 CODE	POLYU. SH72 POLYURETHANE 240x60 CODE	CAOUTCH. NOIR BLACK RUBBER 250x76 CODE	CAOUT. SANSTRACE NO-MARK RUBBER 250x76 CODE	POLYU. SH92 POLYURETHANE 240x76 CODE	POLYU. SH72 POLYURETHANE 240x76 CODE
WATT	VOLT	ECCITAZIONE EXCITATION	Km/mt								
600	12	MP	0,6	10576							
800	12	SERIES	0,6					10556		10551	
1000	12	SERIES						10573			
500	24	MP	0,4	10582		10588		10591		10595	
500	24	MP		10583							
690	24	MP						10587	10555		
700	24	MP	0,6	10575	10584			10579	10593	10580	10594
800	24	MP	0,6					10530			
800	24	MP	-					10597	10598		

Moteur avec ventilation forcée



Réduction 1/18

Avec frein monté sur le moteur

Avec frein monté opposé au moteur

Sans frein

serie A1C ec

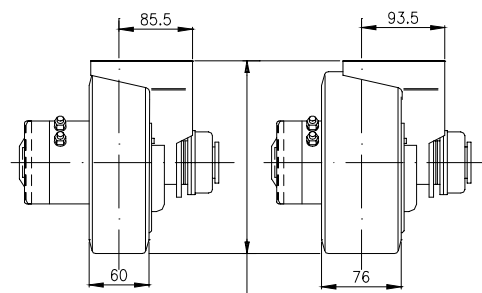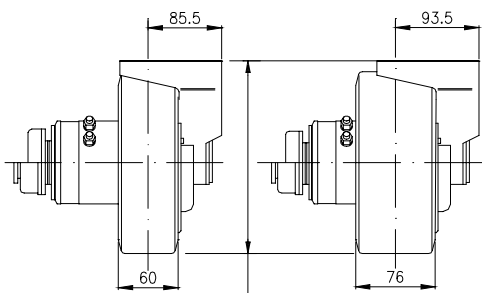

ALTEZZA TOTALE 265 CON RUOTA IN GOMMA Ø250 / OVERALL HEIGHT 265 WITH RUBBER WHEEL Ø250
 ALTEZZA TOTALE 260 CON RUOTA IN ADIPRENE Ø240 / OVERALL HEIGHT 260 WITH ADIPRENE WHEEL Ø240

